




Ficha Técnica • Technical Sheet

Antigota Super • Super Yellow Stripe

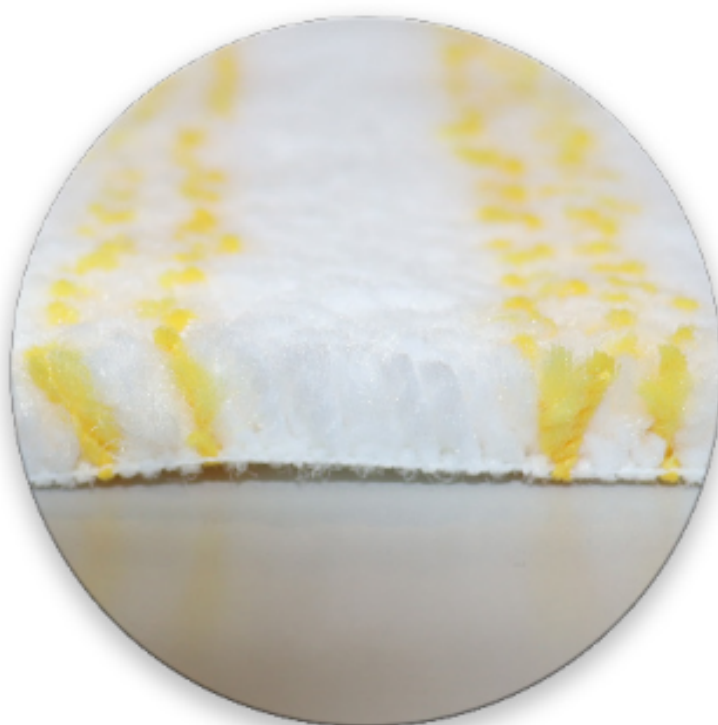

Tecido • Fabric	Densidade • Density	Altura • Height
100% Poliamida de Fibra Contínua Continuous Fiber Polyamide	1150g/m ²	11mm

Paredes • Tectos Walls • Ceilings	Muros • Fachadas Exterior Walls	Pavimentos Floor	Madeiras • Metais Wood • Metal	Especialidade Specialty
👍 👍 👍	👍 👍	👍 👍	-	-

Disponível em • Available at

Sistema • System		CLIP e Rosca - ø6mm							
Tipo • Type			Bimatéria 	Rosca 		Rosca 	 x2	 x10	 +
Tamanho • Size (mm)	ø15	50	-	-	-	-	24500	-	-
		100	-	-	-	-	24503	24502	24504
	ø30	100	-	-	-	-	-	-	-
		180	45900	45113	-	45115	-	-	-
	ø50	220	45901	45117	15160	45301	15165	-	-
		220 Topo Fechado	-	-	-	45301	-	-	-
		250	45902	45114	-	45116	-	-	-
		380	-	-	-	15200	-	-	-
		500	-	-	-	15120	-	-	-

 - Rolo • Paint Roller
 - Carga • Refill

Instruções de Uso e Limpeza / Instructions for Use and Cleaning



- 1 - Passar o rolo por água antes da primeira utilização. • Rinse the roller in water before the first use.
- 2 - Pintar a superfície como movimentos de M's e W's de forma a evitar a marcas. • Paint the surface with M's and W's movements in order to avoid marks.
- 3 - Limpar o rolo com água corrente ou diluente (ver instruções na lata de tinta). • Clean the roller with running water or solvent (see instructions on the paint can).
- 4 - Deixar secar à temperatura ambiente. • Allow to dry at room temperature.