




Ficha Técnica • Technical Sheet

Esmalte • Velour



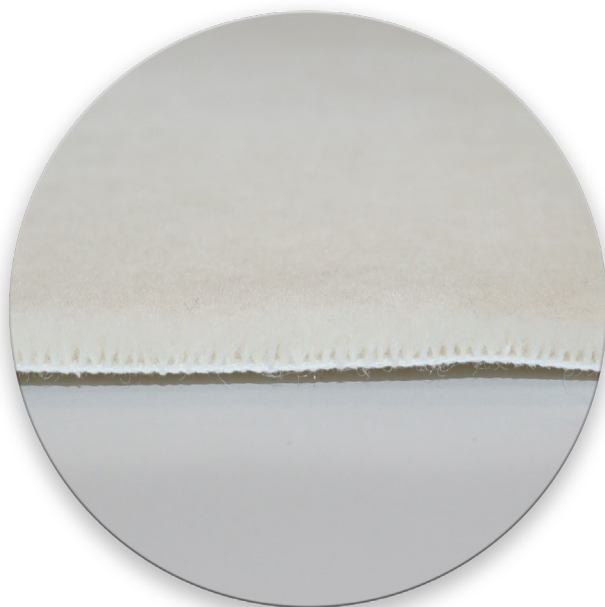








Tecido • Fabric	Densidade • Density	Altura • Height
100% Lã • Wool	700g/m ²	4mm

Paredes • Tectos Walls • Ceilings	Muros • Fachadas Exterior Walls	Pavimentos Floor	Madeiras • Metais Wood • Metal	Especialidade Specialty
👍	-	👍 👍 👍	👍 👍 👍	👍 👍

Especial para Lacagem, Velatura e Verniz. • Special for Enamels and Varnishes.

Disponível em • Available at



Sistema • System ø Arame • Wire Tipo • Type		CLIP - Encaixe Rápido • Slip on System						
		6mm						8mm
				 x2	 x10	 + 	 BM + 	
ø15	50	-	-	24700	-	-	-	-
	100	-	-	24703	24702	24704	24707	-
ø50	120	45071	45073	-	-	-	-	-
	180	45028	45032	-	-	-	-	48038
	220	45045	45891	-	-	-	-	48039
	250	45042	45043	-	-	-	-	48040
	500	-	-	-	-	-	-	15127

 - Rolo • Paint Roller

 - Carga • Refill

BM - Bimatéria • Soft Touch

Instruções de Uso e Limpeza / Instructions for Use and Cleaning



1 - Passar o rolo por água antes da primeira utilização. • Rinse the roller in water before the first use.

2 - Pintar a superfície como movimentos de M's e W's de forma a evitar a marcas. • Paint the surface with M's and W's movements in order to avoid marks.

3 - Limpar o rolo com água corrente ou diluente (ver instruções na lata de tinta). • Clean the roller with running water or solvent (see instructions on the paint can).

4 - Deixar secar à temperatura ambiente. • Allow to dry at room temperature.